







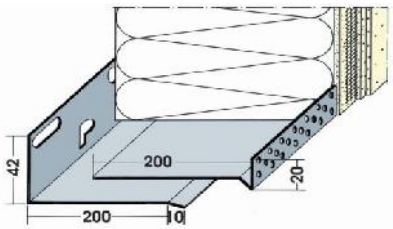

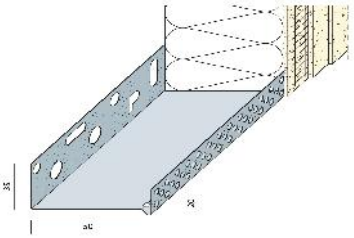



PROTEKTOR®

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB

KATALÓG PRODUKTOV 2016

MARCUS TRADE, s.r.o.
Oravský Podzámok 132
027 41 Oravský Podzámok
info@marcustrade.sk
www.marcus.sk
Tel.: +421 43 238 82 82
Tel.: +421 907 565 301

Obsah

Omietkové profily	2
Profily pre sadrokartón	5
Profily pre zatepľovanie	8
Vetracie mriežky	11

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka omietky [mm]	Cena €/m]
	1007	**Rohový profil č. 1007** so zvýšeným množstvom zinku, pre väčšiu bezpečnosť. Profil odoláva vplyvu vlhkosti dlhšiu dobu bez poškodenia. Je vyrobený s väčšími ťahokovovými krídlami, čo zaisťuje optimálnu penetráciu omietky. Materiál: pozinkovaná oceľ	250	25	10	0,598
			300	25	10	
	1159	**Drôtený oblukový profil č. 1159** s hranou z PVC. Určený pre formovanie oblukových štruktúr. *Materiál:* pozinkovaná oceľ,	295	25	15	3,240
	1087	**Rohový omietnik č. 1087** *rozmer:* 28 x 28 mm	250	50	3	0,660
	1225	**Soklový profil č. 1225** Určený na vytvorenie presných hrán a spojenie s inými materiálmi Materiál: pozinkovaná oceľ.	300	25	14	2,99
	1211	**Ukončovací profil č. 1211** poskytuje vytvorenie presného lemovania a pripojenia. Materiál: pozinkovaná oceľ,	300	25	9	0,936
	3753	**Dilatačný profil č. 3753** s mäkkou prostrednou časťou na vytvorenie dilatačných škár v stenách a stropoch.(napr. spojenie na tehlovej stene/komíne). Používa sa tiež ako pohyblivý spoj v rohoch. *Absorpcia:* +1/-1 mm (napätie/tlak) *Materiál:* tvrdé PVC, *Farba:* biela	250	25	6	3,3
	1206	**Dilatačné profily č. 1206/1216** na vytvorenie dilatačných špár. *Materiál:* pozinkovaná oceľ	300	25	6	3,207
	1216		300	25	6	1,198

OMIETKOVÉ PROFILY

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka omietky [mm]	Cena €/m]
	234370	**APU lišta č. 234370** s flexibilným brázdami pre perfektné detailné riešenie. Profil s tesniacimi perami a dilatačnými špárami. *Materiál* :PVC *Farba* : biela	250	50	≥ 6	0,360
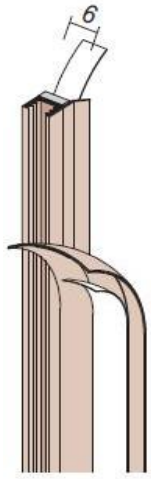	37111	**APU lišta č. 37111** bez tkaniny, so zatvorenou samolepiacou penovou páskou. Minimálna aplikačná teplota +5 °C. Nepoužívajte na kovových podkladoch so svietivosťou <20. *Materiál* : PVC, *Farba:* biela, hnedá, šedá	260	30	6	0,900
			300	30	6	0,900
	3712	**APU lišta č. 3712** s flexibilným brázdami pre perfektné detailné riešenie. Profil s tesniacimi perami a dilatačnými špárami. *Materiál* : tvrdé PVC, *Farba* : biela, hnedá, šedá	260	60	≥ 9	0,599
	37806	**APU lišta č. 37806** s tkaninou z alkalicky rezistentných sklených vlákien a so zatvorenou samolepiacou penovou páskou. Minimálna aplikačná teplota +5 °C. Nepoužívajte na kovových podkladoch so svietivosťou < 20 *Materiál:* PVC.	260	50	6	0,876

OMIETKOVÉ PROFILY

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka omietky [mm]	Cena €/m]
	37906	**APU lišta č. 37906** s pierkom, s tkaninou z alkalicky rezistentných sklených vlákien a so zatvorenou samolepiacou penovou páskou. *Materiál:* PVC	260	50	6	2,280
	37909	**APU lišta s mriežkou 37909** Samolepiaci PVC profil s tesniacim britom a tkaninou so sklených vlákien (4 x 4 mm). *Materiál:* PVC *Farby* : biela, hnedá, šedá	150	50	9	2,520
			260	50	9	

PROFILY PRE SADROKARTÓN

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka sadrokartónu [mm]	Cena €/m]
	9299	**Ukončovací profil č. 9299** *Hrúbka omietky:* 1 mm, *Materiál:* hliník,	250	50		0,593
	9079	**Rohový profil č. 9079** s rôznymi hrúbkami materiálu určený na škárovanie sadrokartónu. *Materiál:* hliník, *Hrúbka:* omietky: 1 mm	250	50		0,618
	3226	**Dilatačný profil č. 3226** s mäkkou podšívkou z PVC určený pre dilatačné škáry v strope a jednotlivých dieloch. *Materiál:* pozinkovaná oceľ, *Absorpcia* : 5/-2 mm (napätie/tlak) *Farba:* biela.	300	5	12,5	11,827
	37509	**Dilatačný profil č. 3750** **Magic Corner** **so** strednou časťou z mäkkého PVC, je určený na vytváranie dilatačných škár v oddieloch alebo stropoch podľa normy DIN 18181. Profil sa upevňuje pomocou pozinkovaných spôn. *Materiál* : tvrdené PVC, *Farba:* biela	75	1		1,149
	37509-25		25	1		1,149
	3766	**Ukončovací profil č. 3766** s vysúvateľnou krycou lištou pre sadrokartón. S - forma profilu poskytuje pružné spojenie s následnými konštrukčnými prvkami (napr. stropy, drevené trámy a iné). *Materiál* : PVC, *Farba* : biela	300	35	12,5	1,824
	37361	**Ukončovací profil č. 37361** **s** dodatočnými ochrannými perami a dvoma vnútornými pružnými plutvami. *Materiál:* tvrdené PVC, *Farba:* biela	250 270 300	50	12,5	1,700

PROFILY PRE SADROKARTÓN

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka sadrokartónu [mm]	Cena €/m]
	3751	**Rohový profil č 3751 v rolke** *Materiál:* PVC *Hrúbka omietky:* 1 mm.	5000	2		0,684
	37416	**Oblúkový profil č. 37416** delený na jednej strane, pre vytvorenie zakrivených sadrokartónových konštrukcií, s využitím pozinkovaných svoriek je možné udržať profil v zakrivenej polohe. *Materiál:* PVC	260	40		0,998
	37417	**Rohový profil č. 37417** *Materiál:* PVC.	260	100		0,712
	3768-300	**Ukončovací profil č. 3768** **j**ednostranne zrezaný, určený do zakrivených častí stropných priestorov. Profil sa manuálne prehne, uchytí pomocou pozinkovaných svoriek a úplne prekryje. *Ma teriál* : PVC, *Hrúbka omietky:* 1 mm *Farba:* biela	300	20	≥ 9,5	2,841
	3744	**Rohový profil č. 3744** určený na spájanie sadrokarónových dosiek. *Materiál* : tvrdené PVC, *Farba* : biela	250 300	50	12,5	2,385

INTERIÉROVÝ DIZAJN

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka sadrokartónu [mm]	Cena €/m]
	3776	**Rohový profil č. 3776** pre zakrivené konštrukcie. Pre správnu montáž profilu musia byť okraje sádrových panelov skosené. V prípade nárazu je potrebné profil úplne vyplniť tmelom. *Materiál:* PVC, *Farba:* biela	305	35		2,271

PROFILY PRE SADROKARTÓN

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka sadrokartónu [mm]	Cena €/m]
	3772	**Profil s tieňovou medzerou č. 3772** určený na horizontálne aj vertikalné použitie. Je potrebné rešpektovať absorpciu zvuku a požiarnu ochranu. *Materiál* : PVC, *Hrúbka omietky* : 12 mm *Farba:* biela	305	20	12,5	2,841
	3780	**Vnútorný rohový profil č. 3780** *Materiál:* PVC, *Farba:* biela	305	35		1,967
	1750	**Profil č. 1750** *Materiál:* pozinkovaná oceľ	300	20		3,221
	1751	**Profil č. 1751** *Materiál:* pozinkovaná oceľ	300	25		3,078
	3782	**Tieňový profil č. 3782 - 12 mm** *Materiál:* PVC	305	50		2,024
	3783	**Tieňový profil č. 3783 - 18 mm** *Materiál:* PVC	305	50		2,366
	37517	**Lemovací profil č. 37517**	250	25	12,5	3,183
	92118	**Háčik č. 1124** **Materiál: poniklovaná mosadz**	300	24	12,5	8,237
	1118-250	**Závesný systém na obrazy č. 1118** *Materiál:* pozinkovaná oceľ.	250	15	12,5	5,178
	1124	**Háčik č. 1124** *Materiál:* poniklovaná mosadz		25		2,850
	1319	**Spojovací profil č. 1319** *Materiál:* pozinkovaná oceľ, Možné dodať aj v bielej farbe	250 300	15	12,5	3,415

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka sadrokartónu [mm]	Cena €/m]
	2269	**Spojovací profil č. 2269** *Materiál:* nerez	250	15	12,5	5,586

TAPETOVÉ PROFILY

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Cena €/m]
	3840	**Rohový tapetový profil č. 3840** určený pre hrubé tapety ako sklenené vlákno alebo štruktúry tapety a nástenné náterové hmoty. Tento profil umožňuje vytvorenie presných vonkajších rohov a chráni tapety pred poškodením. *Materiál:* tvrdené PVC	260	60	1,359
	3790	**Rohový tapetový profil č. 3790** *Materiál:* PVC	260	60	0,7866

PROFILY PRE ZATEPĽOVANIE

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka omietky [mm]	Cena €/m]
	37806	**APU lišta č. 37806** s tkaninou z alkalicky rezistentných sklených vlákien a so zatvorenou samolepiacou penovou páskou. Minimálna aplikačná teplota +5 °C. Nepoužívajte na kovových podkladoch so svietivosťou < 20 *Materiál:* PVC.	260	50	6	0,876
	37909	**APU lišta č. 37906** s pierkom, s tkaninou z alkalicky rezistentných sklených vlákien a so zatvorenou samolepiacou penovou páskou. *Materiál:* PVC	260	50	6	2,280
	37909	**APU lišta s mriežkou 37909** Samolepiaci PVC profil s tesniacim britom a tkaninou so sklených vlákien (4 x 4 mm). *Materiál:* PVC *Farby* : hnedá (BD), šedá (BN)	150 260 150 260	50 50 50 50	9 9 9 9	2,520
	3749	**Dilatačný profil č. 3749** s tkaninou zo sklených vlákien, pre presné vytvorenie spojov ku kovovým obkladom pri tepelno-izolačných systémoch. *Materiál:* tvrdené PVC	250	20		12,000
	37978	**Rohový profil č. 37978** s tenkou tkaninou zo sklených vlákien určený na vonkajšie steny izolácie. *Materiál:* polystyrén, *Dĺžka sieťky "a"* : 80 mm, *Dĺžka sieťky "b"* : 120 mm.	250	100		0,420
	3752	**Rohový profil č. 3752** s tkaninou zo sklených vlákien (4 x 4 mm). Skladacia linka umožňuje rohové prevedenie rôznych uhlov (napr. 135 °). *Materiál:* pozinkovaná oceľ,	5000	rolka		2,040
	3794	**Odkvapový profil č. 3794** na vytvorenie ukončenia v oblastí podkroví alebo balkónov. *Materiál:* PVC, *Hrúbka omietky:* 6 mm, *Farba:* biela	250	10		2,988

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Dĺžka [cm]	Balenie [ks]	Hrúbka omietky [mm]	Cena €/m]
	37400	**Odkvap k zakladaciemu profilu č. 37400** *Materiál:* PVC.	250	15		1,908
	3796	**Ukončovací profil č. 3796** vyrobený z PVC v kombinácii s alkalicky odolnou sieťovinou zo sklených vlákien pre 3 rôzne hrúbky omietky, určený pre obnovu a izoláciu vonkajších stien. *Materiál* : tvrdené PVC, *Hrúbka omietky* : 6 mm	250	50	6	1,080
	37500	**Soklový profil č. 37500** sa vkladá medzi fasádu a obvodovú izoláciu. *Materiál:* PVC, *Hrúbka omietky "a":* 6 mm *Bočná dĺžka "b":* 80 mm	200	15	6	3,879
	37531	**Dilatačný profil č. 37531** vhodný pre vonkajšie a vnútorné rohy do 90 °. *Absorpcia:* Napätie / Tlak: + / -1 mm *Materiál:* PVC *Hrúbka omietky:* 6 mm *Šírka medzery:* 6 mm	275	10	6	5,136
	37515	**Uholník 32 x 100**		1		3,229
	37502	**Zakladacia lišta z PVC č. 37502**		1		3,879
	37518	**Montážny uhlový profil, 32,5/160 mm**		1		3,229

VETRACIE MRIEŽKY

Obrázok	Obj.číslo	Popis	Vetracia plocha (cm ²/m)	šírka (mm)	Farba	Balenie [ks]	Cena [€/m]
	3841-90	**Vetracie mriežky PROTEKTOR** Umožňujú optimálne a efektívne vetranie a odvádzanie vlhkosti. Dĺžka: 5 m	220	50	**čierna**	24	0,342
	3841-47		220	50	**hnedá**	24	0,342
	3841-33		220	50	**červená**	24	0,342
	3842-90		378	80	**čierna**	12	0,420
	3842-47		378	80	**hnedá**	12	0,420
	3842-33		378	80	**červená**	12	0,420
	3843-90		472	100	**čierna**	12	0,4668
	3843-47		472	100	**hnedá**	12	0,4668
	3843-33		472	100	**červená**	12	0,4668
	3846-90	**Vetracie mriežky PROTEKTOR v rolke** Umožňujú optimálne a efektívne vetranie a odvádzanie vlhkosti. Dĺžka: 60 m	220	50	**čierna**	24	0,342
	3846-47		220	50	**hnedá**	24	0,342
	3846-33		220	50	**červená**	24	0,342
	3847-90		378	80	**čierna**	12	0,420
	3847-47		378	80	**hnedá**	12	0,420
	3847-33		378	80	**červená**	12	0,420
	3848-90		472	100	**čierna**	12	0,4668
	3848-47		472	100	**hnedá**	12	0,4668
	3848-33		472	100	**červená**	12	0,4668
	9340	**AL Vetracia mriežka v rolke** Umožňujú optimálne a efektívne vetranie a odvádzanie vlhkosti. Dĺžka: 60 m	185	50	**NATUR**	2	1,680
	9341		300	80	**NATUR**	1	1,920
	9342		393	100	**NATUR**	1	2,448
	9348		185	50	**čierna - červená**	2	2,136
	9349		300	80	**čierna - červená**	1	2,616
	9350		393	100	**čierna - červená**	1	3,336
	9344		185	50	**hnedá - biela**	2	2,136
	9345		300	80	**hnedá - biela**	1	2,616
	9346		393	100	**hnedá - biela**	1	3,336

MARCUS TRADE, s.r.o.
Oravský Podzámok 132
027 41 Oravský Podzámok

info@marcustrade.sk
marek.pjencak@marcustrade.sk

+421907 565 301
+421434 510 045

www.marcus.sk